


Technische Daten BHS

Plattenzuführung und -entnahme

Beladung, elektrischer Anschluss, Pneumatik

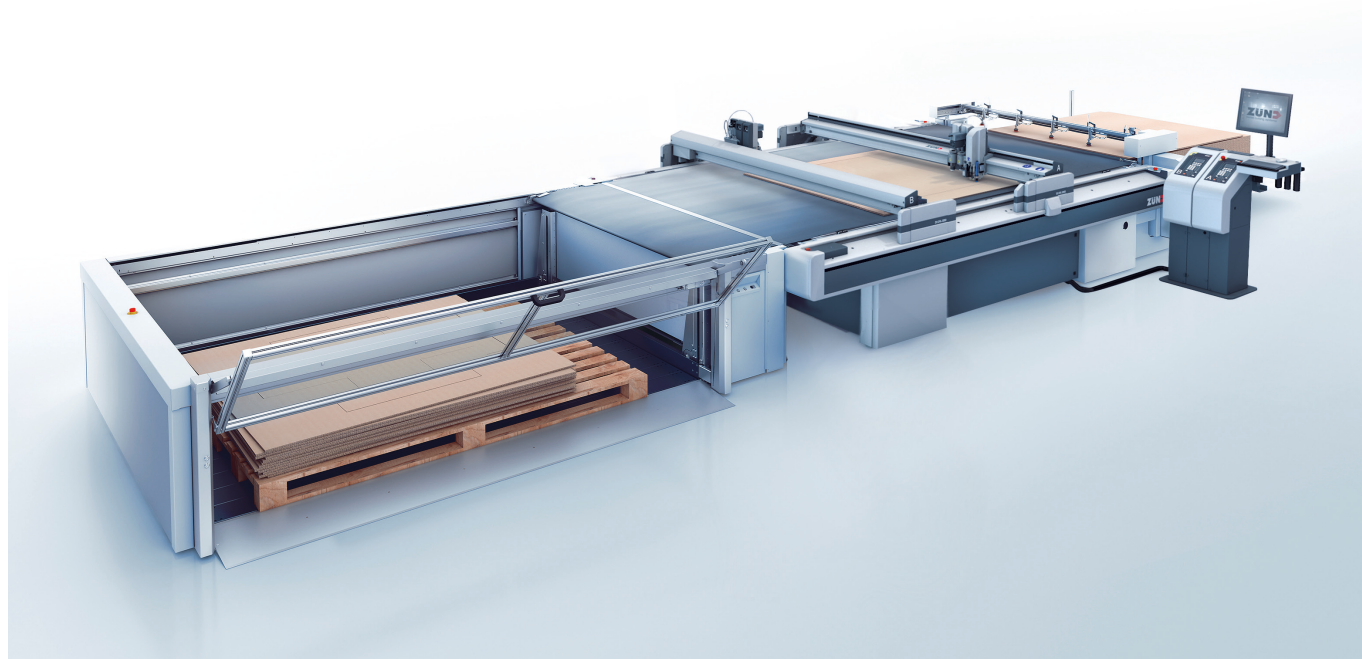

Beladung	L-Linie	XL-Linie	2XL-Linie
max. Plattengröße	3200 x 1620 mm	3200 x 2090 mm	3200 x 2560 mm
min. Plattengröße	1000 x 700 mm	1000 x 700 mm	1000 x 700 mm
max. Plattendicke	16 mm	16 mm	16 mm
min. Plattendicke	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm
max. Plattengewicht/Stk	15 kg	15 kg	15 kg
max. Stapelhöhe Zuführung	540 mm	540 mm	540 mm
max. Stapelhöhe Entnahme	500 mm	500 mm	500 mm
Stapelebenheit	30 mm	30 mm	30 mm
max. zentrische Beladung	800 kg	800 kg	800 kg
max. exzentrische Beladung	200 kg	200 kg	150 kg


Pneumatik	Entnahme	Zuführung
Luftdruck	Versorgung erfolgt über den Cutter	0.6 MPa
Luftmenge	Versorgung erfolgt über den Cutter	50 l/min
Luftdruck Separierhilfe	-	0.2 - 0.6 MPa
Luftmenge Separierhilfe	-	25 - 50 l/min

Elektr. Anschluss	Entnahme, Zuführung
Spannung	3-phasig, 400 V, L1, L2, L3, N, PE 3-phasig, 200 V, L1, L2, L3, N, PE
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzabsicherung	min. 16 A
Fehlerstromschutzschalter	30 mA

Technische Daten BHS

Plattenzuführung und -entnahme

Abmessungen, Gewicht

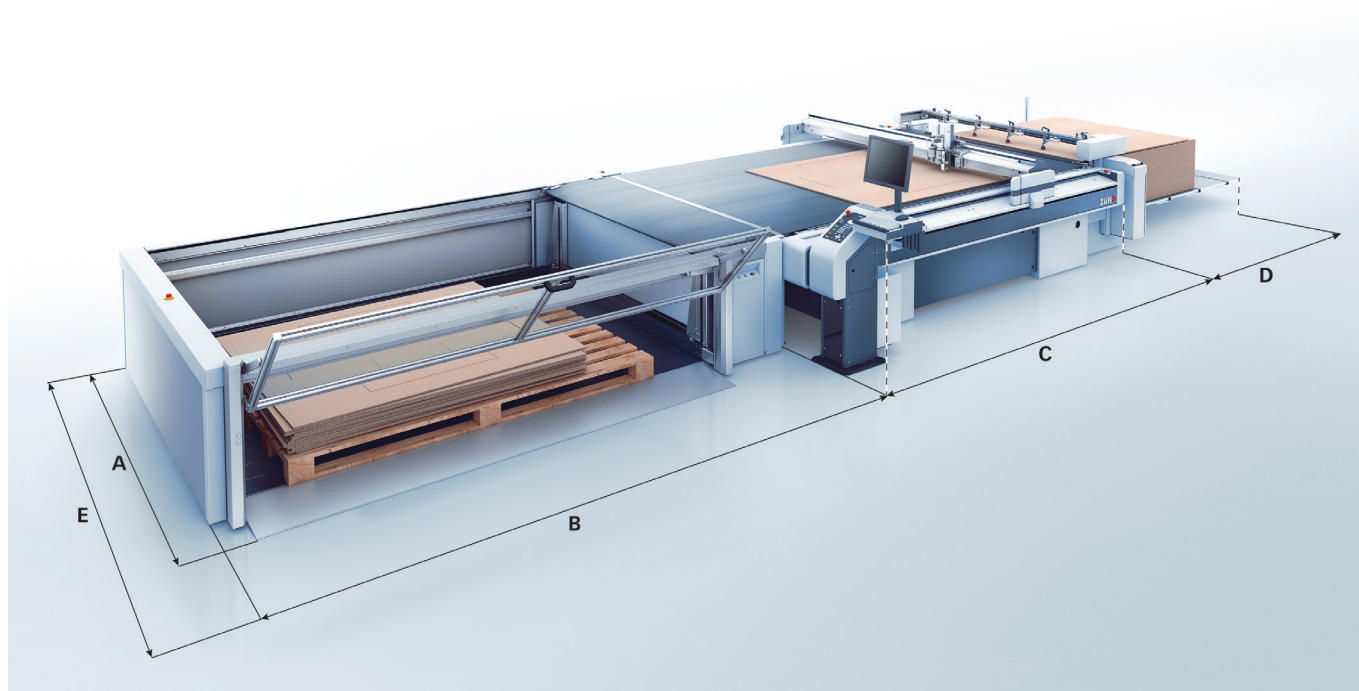

Abmessung Zuführung	L-Linie	XL-Linie	2XL-Linie
Länge (D)	3040 mm	3040 mm	3040 mm
Breite (A)	2410 mm	2880 mm	3350 mm
Gewicht	630 kg	670 kg	720 kg

Abmessung Entnahme	L-Linie	XL-Linie
Länge (B)	4052 mm	4052 mm
Breite (A)	2520 mm	2990 mm
Gewicht	880 kg	950 kg

Abmessung BHS inkl. G3 Cutter	L-Linie	XL-Linie	2XL-Linie ¹⁾
Länge (B+C+D)	11210 mm	11210 mm	7160 mm
Breite (E)	3150 mm	3620 mm	4090 mm

Abmessung BHS inkl. D3 Cutter	L-Linie	XL-Linie	2XL-Linie ¹⁾
Länge (B+C+D)	11390 mm	11390 mm	7340 mm
Breite (E)	3608 mm	4078 mm	4548 mm

¹⁾ Für Cutter der 2XL-Linie ist keine Entnahme verfügbar.
Technische Änderungen vorbehalten.