

Übersicht der Abrolleinheiten




Technische Daten		
max. Rollendurchmesser	350 mm	350 mm
max. Rollenbreite	M-3XL ¹⁾	M-3XL ¹⁾
Durchmesser des Rollenkerns	–	3"
max. Rollengewicht	70 kg	70 kg
erhältlich für die Cutterserien	G3, S3, D3	G3, S3, L3, D3
erhältlich für die Cuttergrößen	M-3XL	M-3XL

Produkteigenschaften		
Montage an Cutterverlängerung	ja	ja
Angetrieben	nein	nein
Rollenenderkennung	nein	nein
Bahnkantensteuerung	nein	nein
Automatische Regelung der Materialspannung	nein	nein
Pneumatisch gespannte Wickelwelle zur Fixierung der Rolle	nein	nein
Achsenstütze zur Kompensation der Rollendurchbiegung	nein	ja
Aufrollfunktion	nein	nein
Rollenwickelrichtung	innen und aussen	innen und aussen

Empfohlener Einsatz		
Faltenfreie Zuführung	✓	✓
Spannungsfreie Zuführung	✗	✗
Verhindern von ungewolltem Abrollen	✓	✗
Verarbeitung von dehnbaren Materialien	✗	✓
Rasche Rollenwechsel	✓	✓
Konstante Materialspannung	✗	✗
Korrektur unregelmässiger Materialkanten	✗	✗

¹⁾Max. Rollenbreite in Kombination mit Hilfsantrieb um 100 mm reduziert.
²⁾Der Wannenabroller ist mit allen G3- und D3-Breiten kompatibel, da die Breiten M und 2XL bei diesen Cutterserien via Überbreite abgedeckt werden.

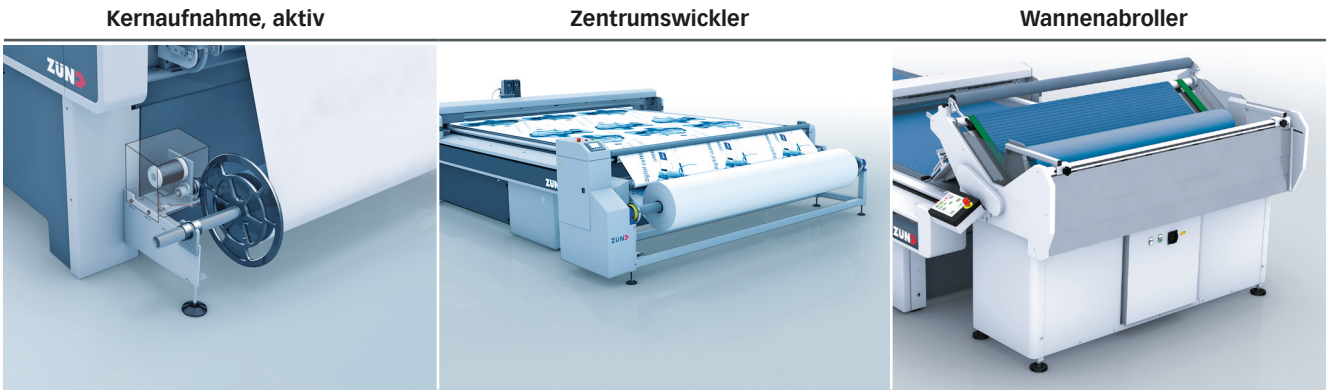

350 mm	350 mm	400 mm
M-3XL ¹⁾	L-3XL	M-3XL
3"	3"	–
70 kg	100 kg	100 kg
G3, S3, D3	G3, D3	G3, S3, D3
M-3XL	L-3XL	L, XL, 3XL ²⁾

nein	ja	ja
nein	ja	ja
nein	ja	nein
nein	nein	ja
nein	ja	ja
nein	ja	nein
ja	nein	nein
ja	ja	ja
entweder innen oder aussen	innen und aussen	innen und aussen


✓	✓	✓
✗	✗	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✗
✗	✗	✓

Übersicht der Aufrolleinheiten

Kernaufnahme, aktiv



Wanne, aktiv

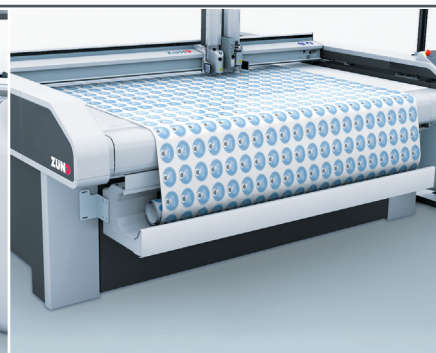

Technische Daten

max. Rollendurchmesser	350 mm	-
max. Rollenbreite	M-XL ¹⁾	M-XL
Durchmesser des Rollenkerns	3"	-
max. Rollengewicht	70 kg	10 kg
erhältlich für die Cutterserien	S3	G3, S3
erhältlich für die Cuttergrößen	M-XL	M-XL

Produkteigenschaften

Montage an Cutterverlängerung	nein	ja
Angetrieben	ja	ja
Rollenenderkennung	nein	nein
Automatische Regelung der Materialspannung	nein	nein
Pneumatisch gespannte Wickelwelle zur Fixierung der Rolle	nein	nein
Achsenstütze zur Kompensation der Rollendurchbiegung	ja	nein
Aufrollfunktion	ja	ja
Rollenwickelrichtung	entweder innen oder aussen	aussen

Empfohlener Einsatz

Faltenfreies Aufwickeln	✓	✗
Verhindern von ungewolltem Abrollen	✓	✓
Verarbeitung von dehnbaren Materialien	✓	✗
Rasche Rollenwechsel	✓	✓
Konstante Materialspannung	✓	✗

¹⁾ Max. Rollenbreite in Kombination mit Hilfsantrieb um 100 mm reduziert.