


Panoramica degli sbobinatori

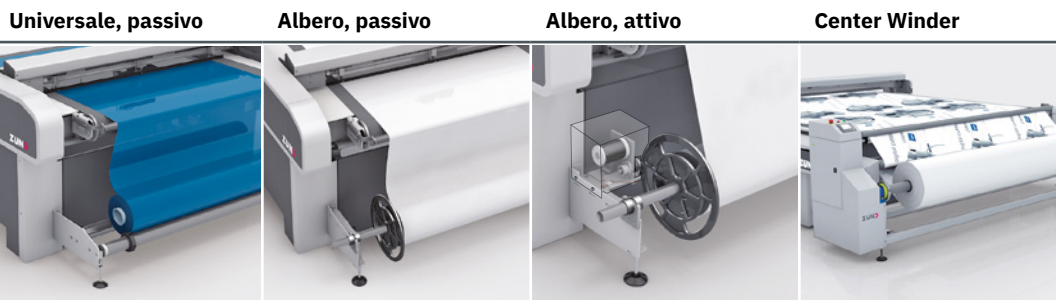

Dati tecnici

	Universale, passivo	Albero, passivo	Albero, attivo	Center Winder
max. diametro rotolo	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
max. larghezza rotolo	M-3XL ¹⁾	M-3XL ¹⁾	M-3XL ¹⁾	L-3XL
Diametro della bobina	–	3"	3"	3"
Peso massimo rotolo	70 kg	70 kg	70 kg	100 kg
Disponibile per le dimensioni del cutter	M-3XL	M-3XL	M-3XL	L-3XL

Caratteristiche prodotto

Montaggio sull'estensione del cutter	Si	Si	No	Si
Azionamento	No	No	No	Si
Rilevamento fine rotolo	No	No	No	Si
Pulizia automatica della tensione del materiale	No	No	No	Si
Mandrino a serraggi pneumatico per fissaggio rotolo	No	No	No	Si
Supporto asse per compensazione inflessione rotolo	No	Si	Si	No
Funzione di avvolgimento	No	No	Si	Si
Direzione di avvolgimento rotolo	interna ed esterna	interna ed esterna	interna o esterna	interna ed esterna

Impiego raccomandato

Alimentazione senza pieghe	✓	✓	✓	✓
Impedimento svolgimento indesiderato	✓	✗	✓	✓
Lavorazione di materiali estensibili	✗	✓	✓	✓
Sostituzione rapida rotolo	✓	✓	✓	✓
Tensione costante del materiale	✗	✗	✓	✓

¹⁾ Larghezza max. rotolo ridotta di 100 mm in combinazione con il comando ausiliario.


Legenda: ✓ ideale ✓ idoneo ✗ non idoneo

Panoramica dei bobinatori

Anima, attivo



Vasca, attivo

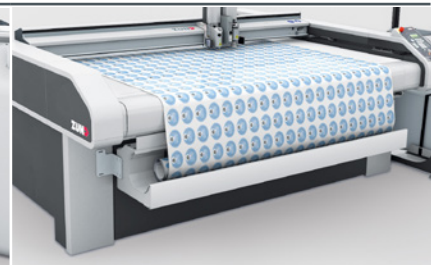

Dati tecnici

max. diametro rotolo	350 mm	-
max. larghezza rotolo	M-XL ¹⁾	M-XL
Diametro della bobina	3"	-
Peso massimo rotolo	70 kg	10 kg
Disponibile per le dimensioni del cutter	M-XL	M-XL

Caratteristiche prodotto

Montaggio sull'estensione del cutter	No	Sì
Azionamento	Sì	Sì
Rilevamento fine rotolo	No	No
Pulizia automatica della tensione del materiale	No	No
Mandrino a serraggio pneumatico per fissaggio rotolo	No	No
Supporto asse per compensazione inflessione rotolo	Sì	No
Funzione di avvolgimento	Sì	Sì
Direzione di avvolgimento rotolo	interna o esterna	esterna

Impiego raccomandato

Avvolgimento senza pieghe	✓	✗
Impedimento svolgimento indesiderato	✓	✓
Lavorazione di materiali estensibili	✓	✗
Sostituzione rapida rotolo	✓	✓
Tensione costante del materiale	✓	✗

¹⁾ Larghezza max. rotolo ridotta di 100 mm in combinazione con il comando ausiliario.

Legenda: ✓ ideale ✓ idoneo ✗ non idoneo