Overzicht van afroleenheden

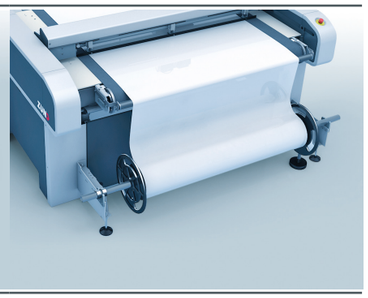

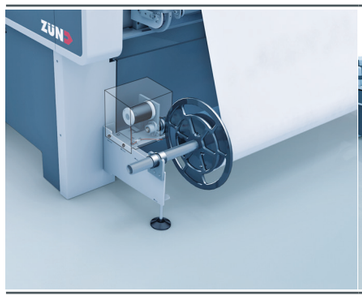

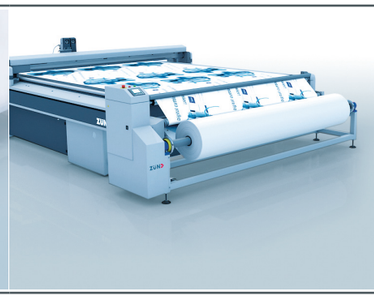

Technische gegevens	Universeel, passief	Kernhouder, passief	Kernhouder, actief	Centrumwikkelaar	Kuipafroller
max. roldoorsnede	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	400 mm
max. rolbreedte	M-3XL[1]	M-3XL[1]	M-3XL[1]	L-3XL	M-3XL
Doorsnede van rolkern	–	3″	3″	3″	–
max. rolgewicht	70 kg	70 kg	70 kg	100 kg	100 kg
verkrijgbaar voor de snijmachineseries	**G3**, **S3**, **D3**	**G3**, **S3**, **L3**, **D3**	**G3**, **S3**, **D3**	**G3**, **D3**	**G3**, **S3**, **D3**
verkrijgbaar voor de snijmachinegroottes	M-3XL	M-3XL	M-3XL	L-3XL	L, XL, 3XL[2]
Producteigenschappen					
Montage op snijmachineverlengstuk	ja	ja	nee	ja	ja
Aangedreven	nee	nee	nee	ja	ja
Roleindedetectie	nee	nee	nee	ja	nee
Baankantregeling	nee	nee	nee	nee	ja
Automatische regeling van de materiaalspanning	nee	nee	nee	ja	ja
Pneumatisch gespannen wikkelrol voor vastzetten van de rol	nee	nee	nee	ja	nee
Assteun voor compensatie van roldoorbuiging	nee	ja	ja	nee	nee
Oprolfunctie	nee	nee	ja	ja	ja
Rolwikkelinrichting	binnen en buiten	binnen en buiten	ofwel binnen of buiten	binnen en buiten	binnen en buiten
Aanbevolen gebruik					
Toevoer zonder vouwen	✓	✓	✓	✓	✓
Toevoer zonder spanning	✗	✗	✗	✗	✓
Voorkomen van onbedoeld afrollen	✓	✗	✓	✓	✓
Verwerking van rekbaar materiaal	✗	✓	✓	✓	✓
Snelle rolwissel	✓	✓	✓	✓	✓
Constante materiaalspanning	✗	✗	✓	✓	✗
Correctie van onregelmatige materiaalkanten	✗	✗	✗	✗	✓

[1] De max. rolbreedte is in combinatie met hulpaandrijving 100 mm kleiner.
[2] De kuipafroller is compatibel met alle G3- en D3-breedtes omdat de breedtes M en 2XL bij deze snijmachineseries via overbreedte worden afgedekt.

Verklaring: ✓ ideal ✓ geschickt ✗ niet geschickt

Overzicht van oproleenheden

	Kernhouder, actief	Kuip, actief
		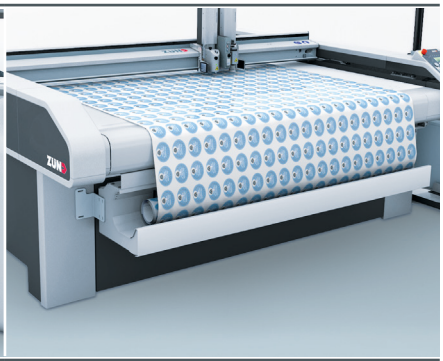
Technische gegevens		
max. roldoorsnede	350 mm	-
max. rolbreedte	M-XL[1]	M-XL
Doorsnede van rolkern	3“	-
max. rolgewicht	70 kg	10 kg
verkrijgbaar voor de snijmachineseries	S3	G3, S3
verkrijgbaar voor de snijmachinegroottes	M-XL	M-XL
Producteigenschappen		
Montage op snijmachineverlengstuk	nee	ja
Aangedreven	ja	ja
Roleindedetectie	nee	nee
Automatische regeling van de materiaalspanning	nee	nee
Pneumatisch gespannen wikkelrol voor vastzetten van de rol	nee	nee
Assteun voor compensatie van roldoorbuiging	ja	nee
Oprolfunctie	ja	ja
Rolwikkelinrichting	ofwel binnen of buiten	buiten
Aanbevolen gebruik		
Opwikkelen zonder vouwen	✓	✗
Voorkomen van onbedoeld afrollen	✓	✓
Verwerking van rekbaar materiaal	✓	✗
Snelle rolwissel	✓	✓
Constante materiaalspanning	✓	✗

[1] De max. rolbreedte is in combinatie met hulpaandrijving 100 mm kleiner.

Verklaring: ✓ ideal ✓ geschickt ✗ niet geschickt